

Home MultiRoom

SKU (REFERENCIA): 530144

CARACTERÍSTICAS

- Antena interior exclusiva y elegante para varias habitaciones.
- Antena exterior potente con montaje preciso.
- Aumenta la cobertura móvil para un máximo de 3 habitaciones grandes.
- Instalación sin herramientas. No es necesario taladrar agujeros.



AMPLIFICA LA SEÑAL EN LAS VELOCIDADES DE TODAS LAS REDES DISPONIBLES

COBERTURA DE HASTA 2.300 m²

GANANCIA DE HASTA +70 dB

AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

Información

El amplificador de señal celular **weBoost Home** Multiroom, amplifica las velocidades de las redes en todas las bandas de señal disponibles para un máximo de tres habitaciones grandes.

El Home MultiRoom también cuenta con una antena interior exclusiva con pie de apoyo incorporado y cubierta de tela elegante y además proporciona el mejor desempeño de su clase. La instalación en la pared no requiere ningún esfuerzo con las tiras 3M® Command™ incluidas. La antena exterior patentada ofrece un montaje preciso que se aprieta con los dedos sin necesidad de usar herramientas. Los usuarios disfrutarán de velocidades de datos más rápidas, mejor calidad de voz, menos llamadas caídas y capacidad superior de streaming. Home MultiRoom funciona con todos los principales operadores de telefonía.

El kit incluye



Home MultiRoom



Antena direccional exterior



Antena de panel interior de tela



Fuente de alimentación



Cables de 4.57 m. (x 2) y 9.14 m. (YX030-15W)



Cable plano para ventana



Soporte de montaje de antena exterior



Soportes de pared con tiras Command



Abrazaderas para montaje de cables (x 15)


Área de cobertura

SI SU SEÑAL EXTERIOR ES	SU SEÑAL AMPLIFICADA PUEDE SER
●●●●● -89 Y MÁS BAJA Aproximadamente 5 barras	Hasta 2.300 m ²
●●●●○ -90 dB Aproximadamente 3 a 4 barras	Hasta 2.044 m ²
●●○○○ -100 dB Aproximadamente 1 a 2 barras	Hasta 440 m ²
○○○○○ No existe	Lo más probable es que un amplificador de señal no funcione

Especificaciones


NÚMERO DE MODELO	530144
FRECUENCIAS	Banda 5 850 MHz
	Banda 4 1700/2100 MHz
	Banda 25/2 1900 MHz
GANANCIA MÁX.	70 dB
IMPEDANCIA	75 Ohm
ALIMENTACIÓN	110-240 V AC, 50-60 Hz, 8 W
CONECTORES	F-Hembra
DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR	15.24 x 15.24 x 4.06 cm.
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.86 Kg.

Instalación

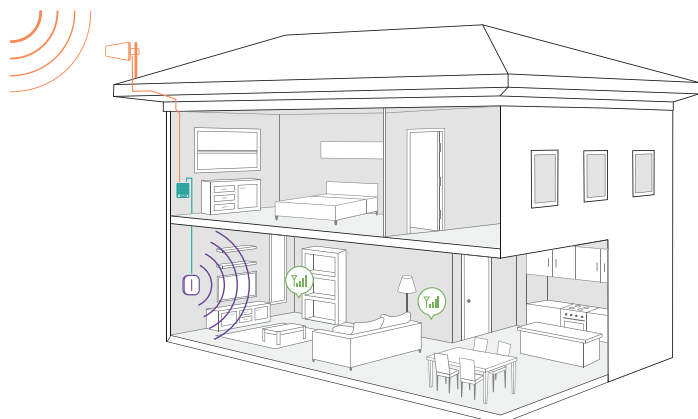

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior se extiende para acceder a la señal celular exterior fuerte existente y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve de relevador entre su teléfono y la torre de telefonía móvil más cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos obtienen una señal más fuerte y las llamadas y los datos pasan por el amplificador y vuelven a la red.

Accesorios disponibles



Antena de panel interior de plástico



Protector de sobrevoltaje por descargas atmosféricas de 75 Ohm



Divisor de señal bidireccional de -3 dB y 75 Ohm



Cable coaxial de baja pérdida blanco de 6.09 m. RG6



Conector cilíndrico hembra (F) a hembra (F)

Dimensiones del empaque


23.65 x 35.56 x 28.89 cm



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

CAJA MASTER: 64.77 largo x 49.53 ancho x 39.37 alto | 19.88 Kg | Cant. 4

Soporte técnico



Garantía de 180 días desde la fecha de compra.

Sitio web: <http://www.gestecner.com>

Teléfono: +595 343 420 781

Móvil: +595 971 405 882

+595 986 215 005

+595 985 500 808

Email: administracion@gestecner.com

ventas@gestecner.com

desarrollo@gestecner.com

Av. Cnel Zoilo Gonzalez c/ Mcal Lopez, San Estanislao - Py

Scan me

