

# Home Room

SKU: 532120

## CARACTERÍSTICAS

- Enlace Ascendente B2: 20 dBm, B4: 20 dBm, B5: 20 dBm
- Enlace Decendente B2: 21 dBm, B4: 19dBm, B5: 23 dBm
- Aumenta las señales 4G-LTE y 3G para los escritorios domésticos y de oficinas pequeñas
- 139 metros cuadrados de área de cobertura
- Para múltiples usuarios y equipos
- Trabaja con todos los proveedores y teléfonos
- Mejora texto, voz e internet 4G-LTE de alta velocidad

## Información del Producto

La unidad 4G te asegura una mejor comunicación de voz y datos con muchas menos llamadas caídas. Le mejora la calidad de voz, y permite una bajada y subida de datos a una mayor velocidad. Esta unidad premier de amplificación de señal celular te podrá incrementar hasta 32 veces la señal existente mejorandote la señal 4G-LTE y 3G para ofrecerte una cobertura de hasta 139 metros cuadrados.

La unidad weBoost Home Room incluye todos los herrajes de instalación incluyendo una antena interna, una antena externa, fuente de poder, un cable de 9 metros y un personal de soporte a la espera de tu llamada para asistirte en una instalación en modo hagalo usted mismo.

Todos los amplificadores incluyen una Garantía de 2 años.

## Area de Cobertura

| SI SU SEÑAL EXTERNA ES                    | SU COBERTURA INTERNA PODRÁ ALCANZAR         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ●●●●● -89 E INFERIOR<br>5 Barras de señal | Hasta 139 metros cuadrados de cobertura     |
| ●●●●○ -90 dB<br>3 a 4 Barras de señal     | Hasta 92 metros cuadrados de cobertura      |
| ●●○○○ -100 dB<br>1 a 2 Barras de señal    | Hasta 14 metros cuadrados de cobertura      |
| ○○○○○<br>No existencia                    | Es probable que el amplificador no funcione |



LTE RÁPIDA VELOCIDAD EN LA RED

HASTA 139m<sup>2</sup> DE COBERTURA

HASTA +60 dB DE GANANCIA

AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

## El Kit Incluye



Amplificador Home Room



Antena exterior



Antena Interna de Escritorio



Fuente de Poder



Dos ( 2 ) Cable Coaxial Blanco RG6 de 30" de Baja Pérdida




Cable plano para ventana

## Especificaciones

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| NÚMERO DE MODELO           | 532120                     |
| FRECUENCIAS                | Banda 5 850 MHz            |
|                            | Banda 4 1700/2100 MHz      |
|                            | Banda 2 1900 MHz           |
| GANANCIA MÁXIMA            | 60 dB                      |
| IMPEDANCIA                 | 75 Ohm                     |
| FUENTE DE PODER            | 110-240V AC, 50-60 Hz, 8 W |
| CONECTORES                 | SMA Hembra / F-Hembra      |
| DIMENSIÓN DEL AMPLIFICADOR | 6.5 x 4.25 x 1.25 in       |
| PESO DEL AMPLIFICADOR      | 0.445 lbs                  |

## Instalación

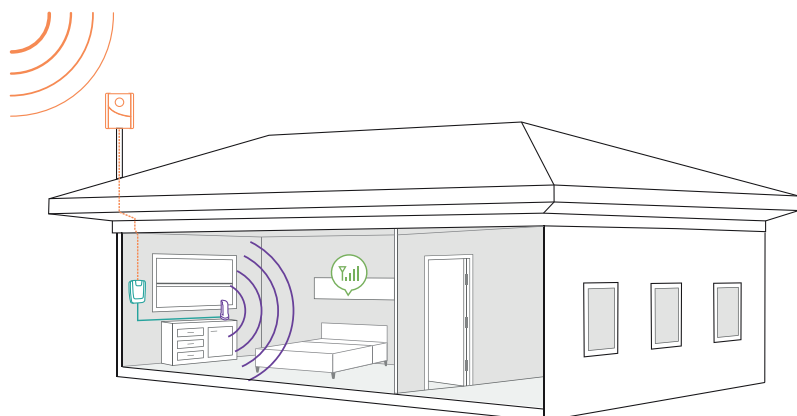

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior accesa la señal de voz, 3G, 4G y la señal LTE, y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve como un enlace entre su teléfono y la torre mas cercana.
- 3 Transmite la señal:** Y Sus dispositivos recibirán una señal mas fuerte. Las llamadas y datos son retro alimentadas a través del amplificador a la red.

## Accesorios Disponibles

Kits de Antena Opcional




Protector para Rayos de 75Ohm



2' de Cable Coaxial Blanco RG6 F-Macho /F-Macho



20' de Cable Coaxial Blanco RG6 de Baja Pérdida




Conector F-Hembra a F-Hembra




Antena Interior

## Dimensiones de la Caja


5.25 L x 14.5 W x 11.25 H



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

CAJA MAESTRA: 25 L x 18 W x 16 H | 43 Lbs.

## Soporte



180 días de Garantía Desde la Fecha de Compra.

Sitio web: <http://www.gestecner.com>

Teléfono: +595 343 420 781

Móvil: +595 971 405 882

+595 986 215 005

+595 985 500 808

Email: [administracion@gestecner.com](mailto:administracion@gestecner.com)

[ventas@gestecner.com](mailto:ventas@gestecner.com)

[desarrollo@gestecner.com](mailto:desarrollo@gestecner.com)

Av. Cnel Zoilo Gonzalez c/ Mcal Lopez, San Estanislao - Py

Scan me



**Gestecner**  
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIAL DE NEGOCIOS RURALES