


Instalación

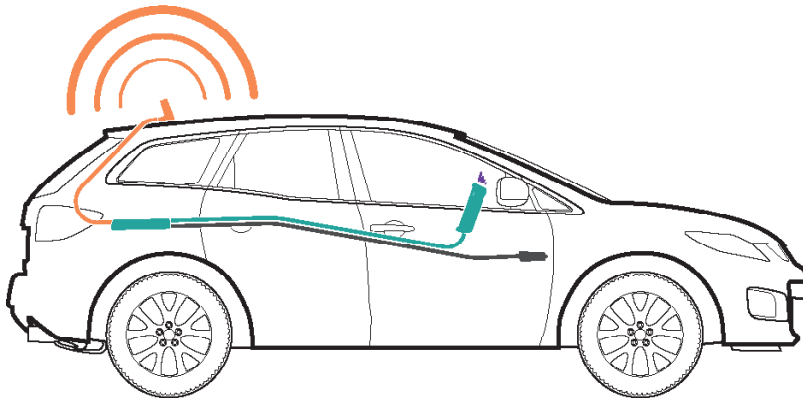

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior accesa la señal de voz, 3G, 4G y la señal LTE, y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve como un enlace entre su teléfono y la torre mas cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos recibirán una señal mas fuerte. Las llamadas y datos son retro alimentadas a través del amplificador a la red.

Accesorios Disponibles

Kits de Antena Opcional

Sin disponibilidad de accesorios de momento

Dimensiones de la Caja


7.6 L x 3 W x 9.5 H



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

CAJA MAESTRA: 27.5 L x 11 W x 19.6 H | 39.72 lbs.



470135 DriveSleek

Contactos

Sitio web: <http://www.gestecner.com>

Teléfono: +595 343 420 781

Móvil: +595 971 405 882

+595 986 215 005

+595 985 500 808

Email: administracion@gestecner.com

ventas@gestecner.com

desarrollo@gestecner.com

Av. Cnel Zoilo Gonzalez c/ Mcal Lopez, San Estanislao - Py

